



 FICHE TECHNIQUE

Brother P-touch PT-E310BTVP

Étiqueteuse industrielle portable

Impression d'étiquettes
durable jusqu'à 18 mm
de largeur

Nouvelles caractéristiques

- ✓ **Technologie sans fil Bluetooth^{MD}** : Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour concevoir et imprimer rapidement des étiquettes à l'aide de l'application **Pro Label Tool App²** incluse.
- ✓ **USB Type-C[®]** Utilisez ce câble pour charger la batterie de l'appareil ou connectez celui-ci à votre PC ou Mac pour concevoir et imprimer des étiquettes à l'aide du logiciel de conception **P-touch Editor²** inclus.
- ✓ **Chargement de bases de données** : Importez vos bases de données dans l'étiqueteuse, puis sélectionnez des plages de données à imprimer.
- ✓ **Chargement de la batterie** : deux fois moins de temps requis⁴.
- ✓ **Codes QR** : Créez et imprimez des codes QR et des codes à barres standard.
- ✓ **Dragonne avec anneau réglable** : réduisez le risque d'échapper accidentellement l'appareil.




Compatible avec tous vos rubans d'étiquettes P-touch

Tous les rubans laminés, drapeaux et tubes thermorétractables P-touch sont compatibles avec cet appareil.

	Largeur d'étiquette maximale	USB-C	Bluetooth	Coupe-ruban	Base de données	Codes à barres	Temps de charge de la batterie	Protection contre les chutes
PT-E310BTVP	18 mm	✓	✓	Manuel Coupe / Pause	✓	QR et linéaire	3 heures ⁴	Wrist strap

	PT-E310BTVP
Type d'étiqueteuse	Industrielle portable sans fil
Largeur d'impression	0,62 po (15,8 mm)
Lignes par étiquette	Jusqu'à 5 lignes
Médias	Rubans HGe et TZe, tubes thermorétractables HSe, rubans pochoirs STe
Taille des supports d'impression (largeur)	3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Logiciels inclus ²	Pilote d'imprimante Windows ^{MD} , P-touch Editor v6.x pour Windows ^{MD} , P-touch Editor v5.x pour Windows ^{MD} (avec l'assistant de création d'étiquettes pour câbles), Transfer Manager v2.x pour Windows ^{MD} , outil de paramétrage d'imprimante pour Windows ^{MD} , Transfer Express pour Windows ^{MD} , logiciel de mise à niveau pour Windows ^{MD} , assistant de déploiement de pilotes pour Windows ^{MD} , outil de mise à jour du micrologiciel pour Windows ^{MD} et Mac ^{MD}
Mémoire	"Téléchargement : Jusqu'à 99 modèles, bases de données et images (6 Mo) Autonome : Jusqu'à 99 fichiers (1 800 caractères par fichier)"
Systèmes d'exploitation	"Ordinateur : Windows ^{MD} 11/10 (32/64 bits) / Mac ^{MD} macOS 12.x ou version supérieure / Android ^{MC} 10 ou version supérieure, iOS ^{MD} 16 ou version supérieure"
Résolution d'impression maximale	180 x 180 ppp (autonome et ordinateur)
Applications mobiles ²	Pro Label Tool pour Android TM et iOS ^{MD} / iLink&Label pour Android TM et iOS ^{MD} / Mobile Transfer Express pour Android ^{MC} et iOS ^{MD} Print SDK Demo pour Android ^{MC}
SDK pris en charge	Windows ^{MD} , Android ^{MC} , iOS ^{MD}
Interfaces (profil)	USB Type-C®, / Bluetooth® Ver. 5,0 (SPP) / MFi (iAP)
Écran	Écran graphique ACL rétroéclairé 128 x 56 (15 caractères x 2 lignes)
Clavier	QWERTY avec touches en caoutchouc
Coupe-ruban	Manual Lever Cutter with Cut / Pause Feature
Vitesse d'impression ³	Jusqu'à 0,8ips (20 mm/sec)
Monotouches rapides	6 keys, 12 functions (General, Faceplate, Cable Wrap / Heat Shrink Tube / Barcode, Cable Flag / Serialize, Patch Panel / Terminal Strip / Advanced Serialization, Punch Block / Database)
Copie/numérotation	Jusqu'à 99 / 1 ou 2 champs individuellement/simultanément (alphanumérique)
Polices intégrées	7 (Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic)
Tailles et styles de police	8 tailles / 10 Styles (autonome)
Rotation des caractères	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques (sur ruban de 18 mm)
Impression inversée, miroir et verticale	Oui
Codes à barres intégrés	1D (9): Code39, Code128, I-2/5 (ITF), UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODABAR (NW-7) 2D (2): QR Code, Data Matrix
Bibliothèque de symboles	477 (59 télécommunications, données et audiovisuel, 109 électricité, 104 sécurité, 205 divers)
Prévention des chutes	Dragonne (gauche/droite)
Dimensions/poids de la boîte	5,31 po x 9,27 po x 2,76 po (135 mm x 236 mm x 70 mm) / 1,73 lb. (0,8 kg) sans ruban ni batterie
Efficacité écoénergétique	Homologué Energy Star
Alimentation	BA-E001 Batterie Li-ion (standard), PA-AD-004 Adaptateur USB-C/secteur (en option)
Temps de charge de la batterie	En moins de 3 heures ⁴
Température/humidité de fonctionnement	50 °F à 95 °F (10 °C à 35 °C)/ 20 % à 80 % sans condensation
Contenu de la boîte	Étui de protection, dragonne, batterie Li-ion, câble USB-C, règle pour panneau de brassage, ruban TZeFX251
Garantie	Garantie limitée d'échange d'un an

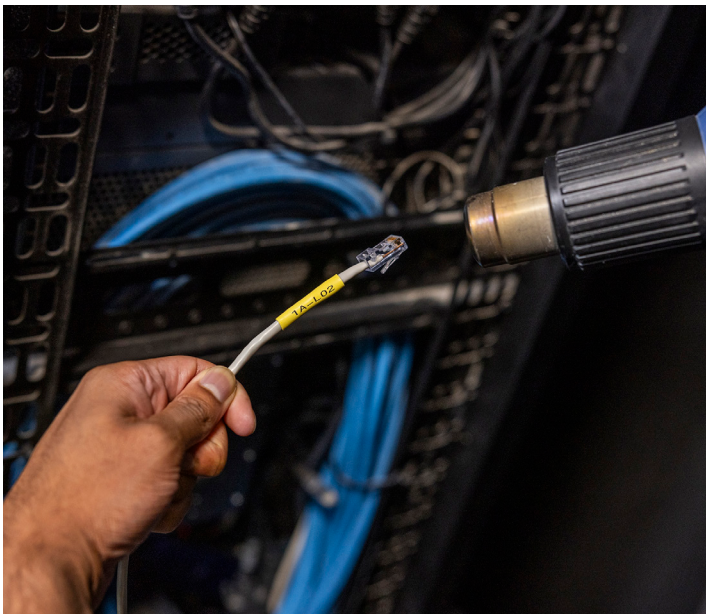

1 Fichier de base de données de format CSV requis pour la fonctionnalité de base de données de l'imprimante et l'application Pro Label Tool. P-touch Editor pour Windows est compatible avec les formats de fichiers de base de données suivants : txt, CSV, xls,xlsx, mdb et accdb.
 2 Téléchargement de l'application et connexion à un réseau sans fil requis. La compatibilité peut varier en fonction de l'appareil, du système d'exploitation et de l'étiqueteuse utilisée. 3 Selon des tests de rendement au moyen de supports certifiés par Brother, les résultats réels peuvent varier selon les utilisations. 4 Avec le chargeur PA-AD-004 en option. © 2025 LA CORPORATION INTERNATIONALE BROTHER. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis. Toutes les marques de commerce et les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. macOS est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Google sont des marques de commerce de Google LLC. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques de commerce déposées appartenant à la U.S. Environmental Protection Agency. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.
 MS-6365_Spec Sheet for PT-E310BTVP.