


PT-P900 et PT-P950NW

# Série PT-P900

Imprimantes d'étiquettes laminées  
et à transfert thermique de bureau



seulement  
118 mm de largeur x  
192 mm de hauteur x 145 mm  
de profondeur

connectivité sans fil -  
branchez-la directement  
à un PC Windows, à un  
téléphone intelligent ou à une  
tablette iOS ou Android

Produisez des étiquettes laminées  
de qualité supérieure sur demande,  
en bandes ou individuelles



**PT-P900W**

**PT-P900W  
avec batterie**

(avec chargeur de batterie en option)

**PT-P950NW**

(avec chargeur de batterie en  
option, pavé et écran tactiles)

Les imprimantes d'étiquettes laminées et à transfert thermique de bureau sans fil **PT-P900W et PT-P950NW de Brother** sont une solution complète qui comprend l'imprimante, le logiciel de conception et d'impression d'étiquettes, des accessoires durables en option et un ruban P-touch pleine grandeur. Ces petites imprimantes compactes produisent de larges étiquettes laminées de qualité supérieure avec résolution d'impression de 360 ppp, hauteur d'impression maximale de 32 mm sur du ruban 36 mm et un coupe-ruban automatique à double lame intégré qui peut produire une bande d'étiquettes prédécoupées.


La PT-P900W et la PT-P950W - des solutions d'étiquetage sur demande complètes pour les applications qui nécessitent des étiquettes de la meilleure qualité qui résistent aux environnements extrêmes. Les rubans TZe et HGe de Brother résistent aux produits chimiques, aux rayons UV et à l'abrasion pour les applications les plus industrielles qui soient.



# Spécifications

Modèles	PT-P900W	PT-950NW
Type d'imprimante	Imprimante d'étiquettes <b>de bureau</b>	Imprimante d'étiquettes <b>réseau</b>
Technologie d'impression	Transfert thermique laminé	
Résolution d'impression	360x360 ppp (standard), 360x720 ppp (haute résolution), 360x180 ppp (brouillon)	
Largeur d'impression	1,26 po (32 mm)	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 2,3 pps (60 mm/sec) à 360x360 ppp, jusqu'à 3,1 pps (80 mm/sec) à 360x180 ppp	
Coupe-ruban	Coupe-ruban automatique à double lame (complet et en bandes à peler)	
Support	Rubans HGe et TZe Brother, tube thermorétractable HSe	
Formats de support (largeur)	36 mm, 24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3,5 mm	
Interfaces	Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0, RS-232C série	Ethernet (10/100Base-TX), Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0, hôte USB, RS-232C série, Bluetooth v2.1 (en option)
Protocoles IPv4 LAN	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, résolution de nom NetBIOS, résolveur DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, serveur FTP, client et serveur TFTP, services Web ICMP, appelé LLMNR, SNMPv1/v2c	
Protocoles IPv6 LAN	NDP, RA, résolveur DNS, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, serveur FTP, SNMPv1, client et serveur TFTP, ICMP, appelé LLMNR, SNMPv1/v2c	
Sécurité sans fil	SSID (32 caractères), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS	
Systèmes d'exploitation	Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit) / 8 (32/64 bit) / 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Mac OS X 10.10x – 10.8x, Android 1.6 (ou version ultérieure), iOS 3.0 (ou version ultérieure)	
Applications incluses	Windows : P-touch Editor v5.1 (avec Assistant d'étiquetage de câbles), Transfer Manager v2.2, Printer Setting Tool, BRAdmin Lite Mac : P-touch Editor v5.1, Transfer Manager, Printer Setting Tool Android : Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (disponible sur la boutique Google Play) iOS : Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (disponible sur l'Apple Store)	
Mémoire	Téléchargement : Jusqu'à 99 gabarits, bases de données et images (jusqu'à 7 Mo)	
Polices et codes à barres	Polices résidentes : Helsinki et Letter Gothic Polices de codes à barres : Code39, ITF (I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAS-128), GS1, DataBar (RSS) Bidimensionnels : PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode	
Graphique	Formats d'image compatibles (BMP, DIB, JPG/JPEG, TIFF, GIF, PNG, WMF, EMF, ICO)	
Alimentation	120-240VAC, 60/50 Hz, adaptateur secteur 1,8 amp., pile rechargeable au Li-ion (en option)	
Contenu de la boîte	PT-P900W ou PT-P950NW, ruban adhésif très résistant 24 mm x 8 m (TZeS251), adaptateur secteur (AD9100ESA), cordon d'alimentation c.a., câble USB	
Dimensions et poids de l'unité	118 x 192 x 145 mm (LXHXP), 1,5 kg	
Homologué Energy Star	Oui	
Garantie	Garantie limitée de 1 an	

Les rubans Brother sont des cartouches à chargement par le haut faciles à installer dans une variété de dimensions et de couleurs. La technologie avancée d'impression par transfert thermique et de laminage de Brother crée des étiquettes résistantes et polyvalentes qui durent.

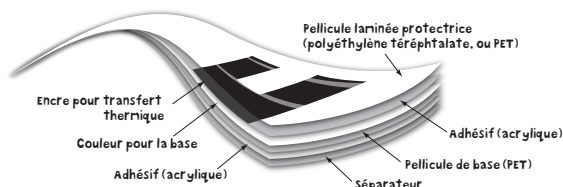

## Accessoires en option

Chargeur de batterie (PA-TDU-003)

Module Bluetooth (PA-BI-002)

Kit de lecteur de codes-barres (PA-BR-001)

Batterie Li-ion rechargeable (PA-BT-4000LI)

Pavé et écran tactiles (PA-TDU-003)

Adaptateur série (PA-SCA-001)

Les images sont à titre indicatif seulement. Le résultat réel (tel que les polices et les marges) peut varier. Toutes les marques de commerce et les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. ©2017 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. BROTHER et les noms de produit et de service Brother sont des marques de commerce ou des marques déposées de Brother Industries, Ltd. 10/2016 - 75358

brother