



Guide de référence - Calfeutrants

	Description					Rendement et propriétés					Évaluation							
	Code du fournisseur	Format	Durabilité	Résistance à la moisissure	Intérieur	Extérieur	Peut être peint	Demeure souple	Demeure souple à basse température	Facile à appliquer	Facile à nettoyer	Dégage peu d'odeur	Fenêtres et portes intérieures	Revêtements	Ouvrures extérieures	Boiserie et garniture	Panneau de revêtement mural	Cuisines et salles de bains
	T314-00	300 ml	10 ans	✓	✓	✓	✓ 2 heures	★	★	★★★	★★★	★★★	★	★	★	★	★	
Calfeutrant an latex																		
	T315-00	300 ml	10 ans	✓	✓	✓	✓ 40 minutes	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★★	★★★	
Calfeutrant an latex Peintres séchage rapide																		
	T313-XX	300 ml	25 ans	★	✓	✓	✓ 2 heures	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	
Calfeutrant à acrylique 25 ans																		
	T312-XX	300 ml	35 ans	★★	✓	✓	✓ 2 heures	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	
Calfeutrant à l'acrylique Best 35 ans																		
	T311-XX	300 ml		★★★	✓		✓ 24 heures	★		★★★	★★★	★★★				★★	★★	★★★
Calfeutrant pour cuisines et salles de bains																		
Disponible en blanc et blanc os																		

Septembre 2016


Home Hardware Stores Limited, Division Peinture Beauti-Tone et produits de marque Home,
6 Brian Drive, Burford, Ontario N0E 1A0

★ Bon ★★ Meilleur ★★★ Supérieur

NOTA : Des différences dans le lustre peuvent être causées par la couche de peinture appliquée lors de la finition.



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES!

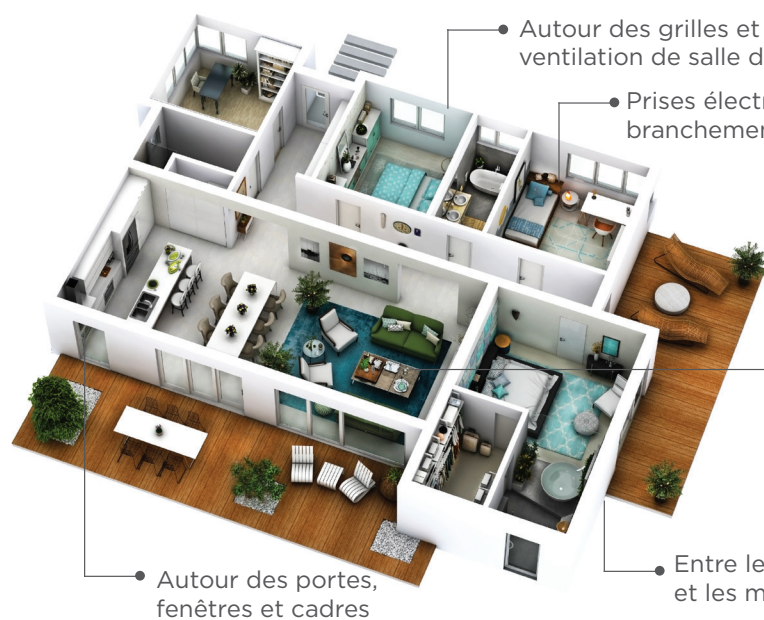

Noir



Gris




Brun



Bois de santal



Ivoire



Blanc
(peut être peint)



Formulé pour le climat canadien.
Vendu exclusivement dans vos magasins
Quincaillerie Home Hardware et Centre de
Rénovation Home Hardware.

2034-943/2034-934/2034-248/2034-961/2034-952/2034-970
2034-969/2034-953/2304-284/2304-346/2034-266/2034-355
2034-257/2034-364/2034-275/2034-337/2031-4102031-429
2034-285/2034-286/2034-293/2034-300