







# INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES!



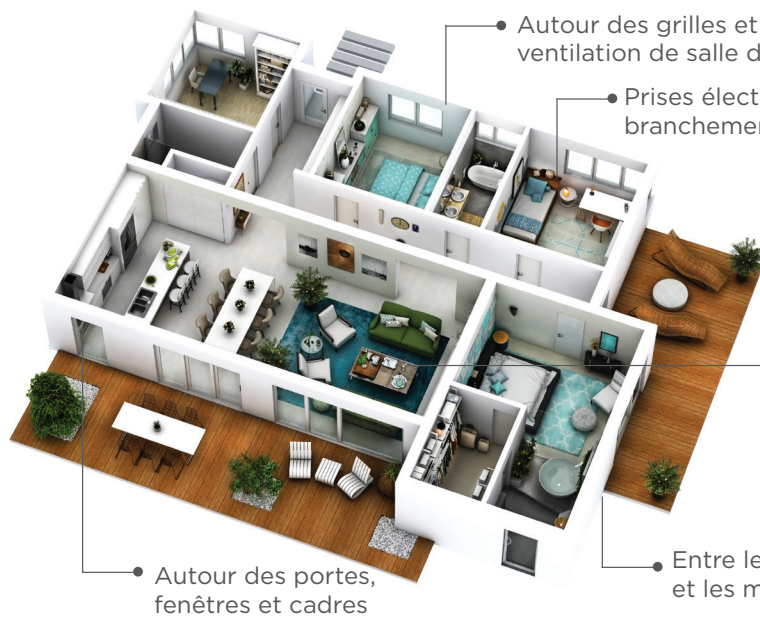




-  Noir
-  Gris
-  Brun
-  Bois de santal
-  Ivoire
-  Blanc  
(peut être peint)



Formulé pour le climat canadien.  
Vendu exclusivement dans vos magasins  
Quincaillerie Home Hardware et Centre de  
Rénovation Home Hardware.

2034-943/2034-934/2034-248/2034-961/2034-952/2034-970  
2034-969/2034-953/2304-284/2304-346/2034-266/2034-355  
2034-257/2034-364/2034-275/2034-337/2031-4102031-429  
2034-285/2034-286/2034-293/2034-300

# Guide de référence - Calfeutrants

	Description						Rendement et propriétés						Évaluation					
	Code du fournisseur	Format	Durabilité	Résistance à la moisissure	Intérieur	Extérieur	Peut être peint	Demeure souple	Demeure souple à basse température	Facile à appliquer	Facile à nettoyer	Dégage peu d'odeur	Fenêtres et portes intérieures	Revêtements	Ouvertures extérieures	Boiserie et garniture	Panneau de revêtement mural	Cuisines et salles de bains
	T314-00	300 ml	10 ans	✓	✓	✓	✓	2 heures	*	***	***	***	*	*	*	*	*	
Calfeutrant an latex																		
	T315-00	300 ml	10 ans	✓	✓	✓	✓	40 minutes	*	***	***	***	***	*	*	***	***	***
Calfeutrant an latex Peintres séchage rapide																		
	T313-XX	300 ml	25 ans	*	✓	✓	✓	2 heures	**	***	***	***	**	**	**	**	**	**
Calfeutrant à acrylique 25 ans																		
	T312-XX	300 ml	35 ans	**	✓	✓	✓	2 heures	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Calfeutrant à l'acrylique Best 35 ans																		
	T311-XX	300 ml	***	***	✓	✓	✓	24 heures	*	***	***	***			**	**	**	***
Calfeutrant pour cuisines et salles de bains																		