


# MODÈLE AMÉLIORÉ

## VMAX-303-12

Ventilateur de toit actif haute performance

+ superficie ventilée | + Débit d'air | Testé pour le climat canadien

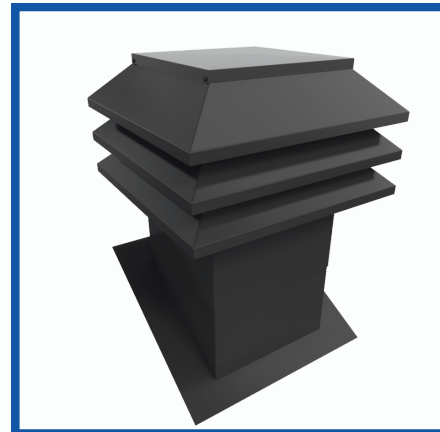

- ✓ Surface libre nette: 120 in<sup>2</sup>
- ✓ Déflecteur anti-intempéries

- ✓ Couvre 800-950 sq. ft.
- ✓ Construction en acier galvanisé

### CONÇU POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES

-  **À l'épreuve des rongeurs**  
Grille galvanisée intégrée empêchant l'entrée des nuisibles
-  **Résistant aux vents forts**  
Conçu pour rester en place et fonctionnel même en conditions venteuses
-  **Résistant à la neige**  
Performance fiable avec forte accumulation; déflecteur empêchant la pénétration de la neige
-  **Résistant au feu**  
Construction en acier non combustible — idéal pour les zones à risque d'incendie
-  **Résistance à la grêle**  
Acier galvanisé — résiste à la grêle de niveau Classe 4 (non certifié)
-  **Écoénergétique**  
Favorise un flux d'air, réduisant l'accumulation de chaleur dans l'entretoit
-  **Résistant aux UV et intempéries**  
Acier peint résistant à la décoloration, à la corrosion et aux dommages climatiques

### NOUVEAUTÉS

<u>Caractéristique</u>	<u>Avant</u>	<u>Nouveau</u>
Surface libre nette	105 po <sup>2</sup>	<b>120 po<sup>2</sup></b>
Superficie ventilée	700 to 800 pi <sup>2</sup>	<b>800-950 pi<sup>2</sup></b>

### SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

- Solin ajustable : Pente de 2/12 à 15/12
- Construction : Acier galvanisé
- Nombre de déflecteurs : 3
- Couleurs disponibles : Noir, brun, gris et fusain



### APPLICATIONS

- Résidentielle, toitures inclinées
- Nouvelles constructions et projets de rénovation
- Régions enneigées, venteuses, sujettes aux feux de forêt ou éloignées

VENTILATION  
**MAXIMUM**

1-800-665-4874

[www.ventilation-maximum.com](http://www.ventilation-maximum.com)

