

# ThermoSmart



R3

Système de sous-plancher HD

## Ajoutez une réelle valeur isolante

- + Facile à installer
- + Stabilité à toute épreuve
- + Garantie à vie limitée



### Dimensions :

15,5po x 47,5po x 1po




### Superficies :

5,13 pi<sup>2</sup> par panneau



### Compression :


2200 lbs. au pi<sup>2</sup>

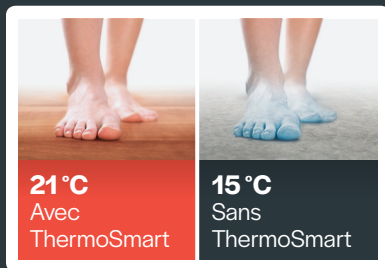

## Les multiples avantages du système


### Facile à installer

S'installe 25% plus rapidement que les autres types de sous-plancher et réduit considérablement le nombre de joints.



### Surface quadrillée

Permet à l'air de circuler librement et laisse le béton respirer.



### Polystyrène expansé

Ce type de polystyrène ne dégage aucun gaz et offre un excellent facteur d'isolation.




### Surface OSB

Panneau d'ingénierie en particules de bois orientées.



### Joint iLock

Système unique de double embouvetage dont l'étanchéité empêche l'humidité d'altérer le bois.



### Rainures Flex-Groove

Les deux rainures confèrent au panneau la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux inégalités de la dalle de béton.

# InsulFloor

INSULFLOOR.COM | 1 877 664 6662