

Toilette 2 pièces Drake®, 1,28 GPC

CARACTÉRISTIQUES

- Système de chasse TORNADO FLUSH® à efficacité élevée (1,28 GPC/4,8 LPC)
- Glacis CEFIONTECT® empêchant les particules d'adhérer aux surfaces en céramiques
- Cuvette ronde
- Hauteur universelle
- Levier de chasse chromé
- Plomberie brute 12", plomberie d'alim. en sus
- Conforme aux normes ADA pour les applications résidentielles et d'hôtellerie

MODÈLES

- **CST775CEFG (#01)**
Avec glacis CEFIONTECT, sans siège



COMPOSANTS

- **C775CEFG**
Cuvette ronde avec CEFIONTECT
- **ST776EA**
Réservoir et couvercle seulement
- **S113** Siège SoftClose® inclus

COMPOSANTS EN OPTION

- **THU808(#01, #03, #11, #12, #51, #PN, #BN, #RB)-A**
Lever de chasse - Coton, Os, Blanc colonial, Beige sedona, Ébène, Nickel poli, Nickel brossé, Bronze huilé
- **THU820#01-A**
Lever de chasse à droite - Coton
- **ST776EB#01**
Réservoir avec couvercle boulonné (#01 seulement)
- **ST776ED#01**
Réservoir isolé (#01 seulement)
- **ST776EDB#01**
Réservoir isolé avec couvercle boulonné (#01 seul.)
- **ST776ERB#01**
Lever de chasse à droite avec couvercle boulonné (#01 seulement)

COULEURS/FINIS

- #01 Coton



TORNADO FLUSH



**HAUTEUR
UNIVERSELLE**



CEFIONTECT

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

La toilette 2 pièces doit inclure un système de chasse Tornado Flush à haute efficacité de 1,28 GPC. La toilette doit être dotée d'un glacis CEFIONTECT et être conforme aux normes de hauteur universelle.

La toilette doit comprendre un réservoir à profil élevé, une cuvette ronde et un levier de chasse chromé. La toilette doit être un modèle CST775CEF_____de TOTO.

CODES/NORMES

- Respecte et surpasse ASME A112.19.2/CSA B45.1
- Certifications : IAPMO(cUPC®), WaterSense, Massachusetts, Los Angeles et plusieurs autres
- Conforme aux codes suivants : UPC, IPC, NSPC, CNP du Canada et plusieurs autres
- Conforme aux lois suivantes : *California Green Building Code, Los Angeles Water Efficiency Ordinance* et plusieurs autres
- Conforme aux normes ADA (installation avec levier de chasse du côté de l'approche)
- Conforme aux exigences d'avertissement de la proposition 65 de la Californie




SPÉCIFICATIONS

Consommation d'eau	1,28 GPC (4,8 LPC)
Système de chasse	TORNADO FLUSH®
Pression d'eau min.	8 psi (eau courante)
Surface d'eau	9" x 6-5/8"
Diamètre du siphon	2-1/8"
Plomberie brute	12"
Garde-d'eau	2-1/8"
Garantie	Garantie limitée d'un an
Matériau	Porcelaine vitrifiée
Poids d'expédition	C775CEF(G) 53 lb. ST776EA et ST776ER 32 lb.
Dim. d'expédition	C775CEF(G) 27-5/8" L x 15-1/2" W1 x 11-1/8" W2 x 18" H ST776EA et ST776ER 18-3/4" L x 8-7/8" W x 16-1/4" H

DIRECTIVES D'INSTALLATION


Installations dos à dos :

TOTO recommande l'utilisation d'un raccord sanitaire en Y double homologué par une agence nationale pour les colonnes d'évacuation verticales, conformément aux dispositions de la plupart des codes de plomberie reconnus à l'échelle nationale.

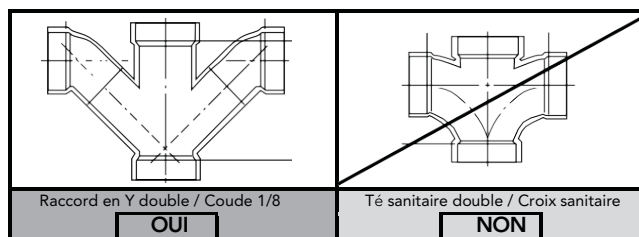

La bride de sol devrait être montée à une distance nominale de 12" (plomberie brute) afin de maintenir un espace adéquat entre l'arrière du réservoir et le mur.

DIMENSIONS

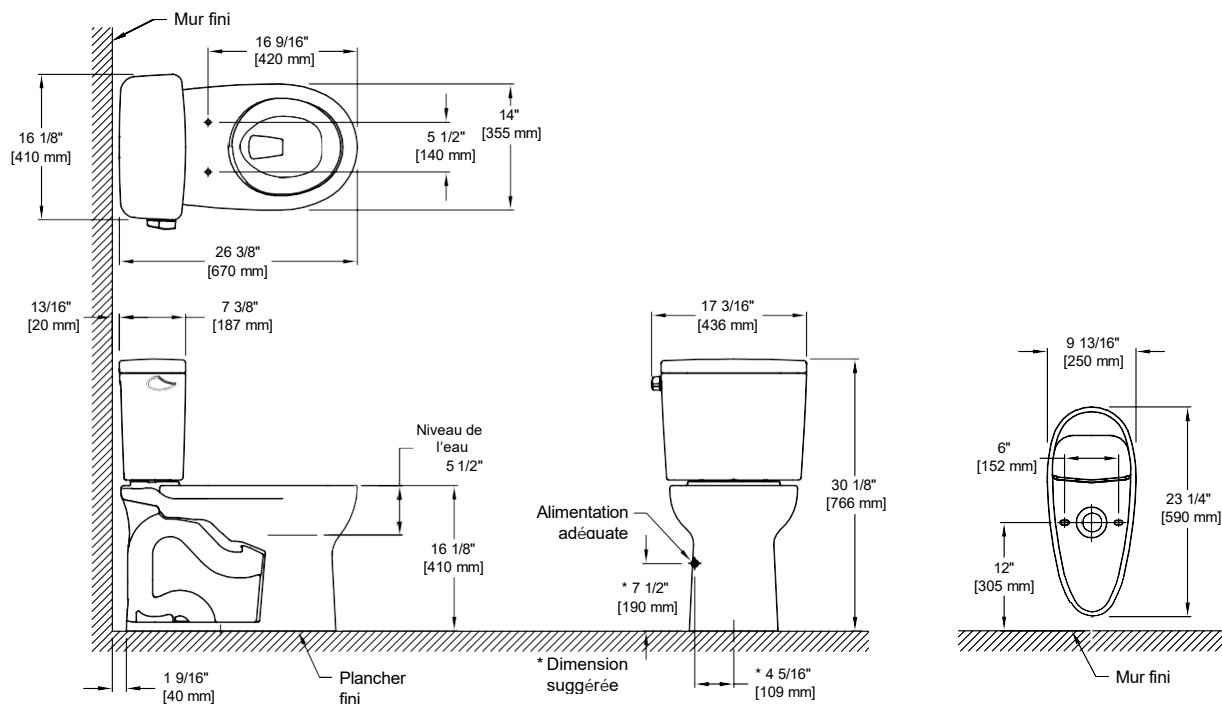

TOTO®

Les dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis