

# TOTO®

# MS854114EL(G)(R)

## Toilette monopièce Eco UltraMax®, hauteur ADA, 1,28 GPC

### CARACTÉRISTIQUES

- Système de chasse E-Max® à efficacité élevée (1,28 GPC/4,8 LPC)
- Glacis CEFIONTECT® en option : empêche les particules et la moisissure d'adhérer aux surfaces en céramique
- Toilette monopièce décorative à rendement élevé avec réservoir à profil élevé
- Cuvette allongée avec Siège SoftClose® (SS114)
- Plomberie brute 12"
- Conforme aux normes ADA (installation avec levier de chasse du côté de l'approche)
- Levier de chasse chromé

### MODÈLES

- **MS854114ELG**  
Toilette ADA avec cuvette allongée, CeFiONtect et siège SoftClose (SS114)
- **MS854114EL**  
Toilette ADA avec cuvette allongée et siège SoftClose (SS114)
- **MS854114ELR#01**  
Toilette ADA avec cuvette allongée, levier de chasse à droite et siège SoftClose (SS114)

### COMPOSANTS EN OPTION

- **THU808#(01, 03, 11, 12, 51, BN, PN, PB, RB, MBL)-A**  
Lever de chasse à droite - Coton, Os, Blanc colonial, Beige sedona, Ébène, Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli, Bronze huilé, Noir mat

### COULEURS/FINIS

- Standard  
#01 Coton  
#03 Os  
#11 Blanc colonial  
#12 Beige sedona

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

La toilette monopièce à faible consommation d'eau doit inclure un système de chasse E-Max à haute efficacité de 1,28 GPC/4,8 LPC. La toilette doit comprendre une cuvette avant allongée (MS854) avec un réservoir à profil élevé et un siège SoftClose. La toilette doit être conforme aux normes ADA (installation avec levier de chasse du côté de l'approche). La toilette doit inclure un levier de chasse chromé. La toilette doit comprendre le glacis CEFIONTECT en option. La toilette doit être un modèle MS854114EL\_\_\_\_\_ de TOTO.



 CEFIONTECT

 E-Max

### CODES/NORMES

- Respecte et surpasse ASME A112.19.2/CSA B45.1
- Certifications : IAPMO(cUPC), EPA Watersense, Massachusetts, Los Angeles et plusieurs autres
- Conforme aux codes suivants : UPC, IPC, NSPC, CNP du Canada et plusieurs autres
- Conforme aux lois suivantes : *California AB715, California Green Building Code, Los Angeles Water Efficiency Ordinance*
- Conforme aux normes ADA (installation avec levier de chasse du côté de l'approche)
- Conforme aux exigences d'avertissement de la proposition 65 de la Californie



# MS854114EL(G)

Toilette monopièce Eco UltraMax®, hauteur ADA, 1,28 GPC


## SPÉCIFICATIONS

- Consommation d'eau 1,28 GPC/4,8 LPC
- Système de chasse E-Max®
- Pression d'eau min. 8 psi (eau statique)
- Surface d'eau 10-1/4" x 8-1/4"
- Diamètre du siphon 2-1/8"
- Plomberie brute 12"
- Garde-d'eau 2-3/8"
- Garantie Garantie limitée d'un an
- Matériau Porcelaine vitrifiée
- Poids d'expédition MS854114EL(G) 117 lb
- Dim. d'expédition 30" L x 19"W x 29-5/8" H<sup>1</sup>  
x 18-1/2" H<sup>2</sup>


## DIRECTIVES D'INSTALLATION

Installations dos à dos :

TOTO recommande l'utilisation d'un raccord sanitaire en Y double homologué par une agence nationale pour les colonnes d'évacuation verticales, conformément aux dispositions de la plupart des codes de plomberie reconnus à l'échelle nationale.

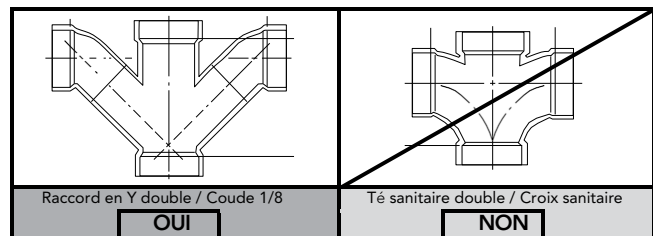

La bride de sol devrait être montée à une distance nominale de 12" (plomberie brute) afin de maintenir un espace adéquat entre l'arrière du réservoir et le mur.

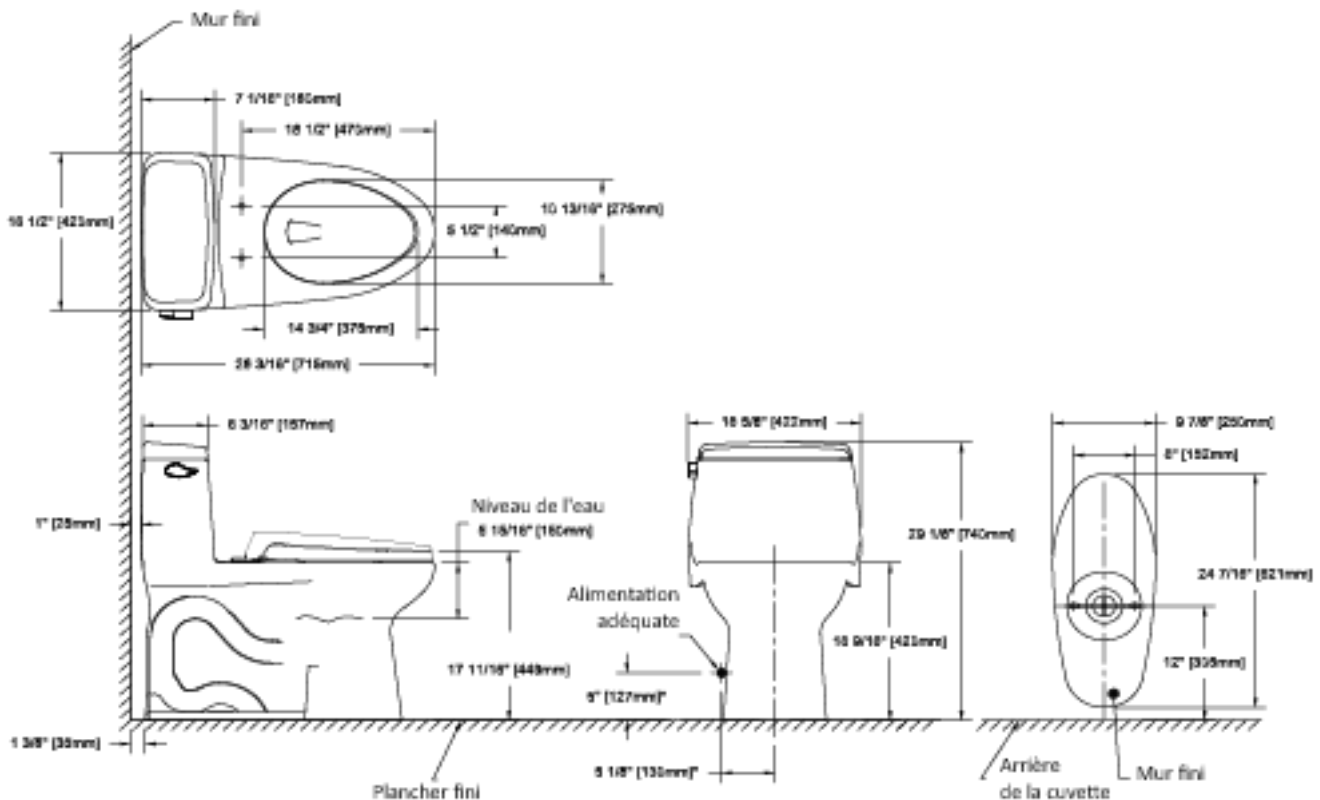

**TOTO**®

Les dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis