




56111-CRT



54151K-CRT



54151L-CRT



54151LA-CRT



54151LB-CRT



54151LD-CRT



54151LSSAX-RT



CI54171-KSSX



N° de cat.	Caractéristiques						Débouchures		Emballage	
	Volume (po ³)	Usage	Équerre (Voir page A3)	Vis de terre		Charge max.	Côtés	Fond		
				Nbre	Surélevée					
PROFONDEUR DE 1/2 PO										
56111-CRT	5,0	KO		1	oui	50 lb	4 x 1/2 po	1 unité		
56111-VP								4 unités		
PROFONDEUR DE 1-1/2 PO										
54151K-CRT	15,0	KO		1	oui	50 lb	2 x K + 2 x 1/2 po	1 unité		
54151K-VP										4 unités
54151L-CRT		L		2		12 lb	2 x 1/2 po	1 x 1/2 po KO et 8 pour câbles	1 unité	
54151L-EP30										
54151L-VP		L / LA				35 lb	2 x 1/2 po	1 x 1/2 po KO et 8 pour câbles	4 unités	
54151LA-CRT										1 unité
54151LB-CRT		L	B			50 lb	2 x K + 2 x 1/2 po	2 x K + 2 x 1/2 po et 8 pour câbles	1 unité	
54151LD-CRT			D							
CI54151-LF										
54151LSSAX-RT		L / LA	SSX			1	non	50 lb	1 x 1/2 po KO et 8 pour câbles	
CI54151-KSSX	KO	SSX		1	oui	50 lb	2 x K	2 x K + 2 x 1/2 po		

Usage : KO = Débouchures pour conduits seulement, L = NMD90 (Loomex, câbles sous gaine non métallique),

LA = AC90 (BX, câbles armés), K = Débouchures concentriques (1/2 po et 3/4 po).

Remarque : Lorsque le poids d'un luminaire n'excède pas 23 kg (50 lb), selon l'édition 2012 de CCE, article 30-302 4, CCE prescrit qu'il peut-être supporté par une boîte de plafond fixée directement à la structure de l'édifice ou par une boîte de plafond fixée à une barre de suspension.



54171K-RT




54171L-CRT



54171LB-RT



54171LF-RT

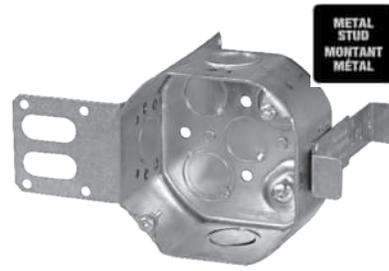

54171KSSX-CRT

METAL
STUD
MONTANT
METAL



N° de cat.	Caractéristiques					Débouchures			
	Volume (po³)	Usage	Équerre (Voir page A3)	Vis de terre		Charge max.	Côtés	Fond	
				Nbre	Surélevée				
PROFONDEUR DE 2-1/8 PO									
54171K-RT	21,0	KO		1	oui	50 lb	2 x K + 2 x 1/2 po	2 x K + 2 x 1/2 po	
54171KSSX-CRT			SSX						2 x K
CI54171-KSSX-1			SSX-1						
54171L-RT		L / LA		2	non	50 lb	2 x 1/2 po	1 x 1/2 po KO et 8 pour câbles	
BC54171-LSSAX			SSX						
54171LB-RT		L		2	oui	35 lb	1 x 1/2 po	2 x K + 2 x 1/2 po et 8 pour câbles	
54171LF-CRT	B								

Le modèle 54171LF-CRT est conçu pour le montage de ventilateurs de plafond; il est fourni avec 2 vis mécaniques #10-32 et 2 rondelles en étoile.

Usage : KO = Débouchures pour conduits seulement, L = NMD90 (Loomex, câbles sous gaine non métallique)

LA = AC90 (BX, câbles armés), K = Débouchures concentriques (1/2 po et 3/4 po).

Remarque : Lorsque le poids d'un luminaire n'excède pas 23 kg (50 lb), selon l'édition 2012 de CCE, article 30-302 4, CCE prescrit qu'il peut-être supporté par une boîte de plafond fixée directement à la structure de l'édifice ou par une boîte de plafond fixée à une barre de suspension.