




CI66-FPP



BC66-T



CI66-XL

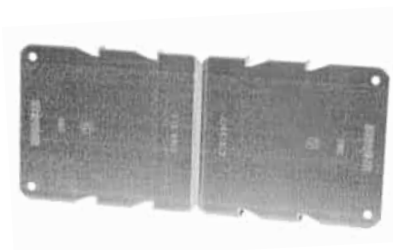

CI66-XL-2



ASB SERIES



N° de cat.	Alliage	Largeur (po)	Hauteur (po)	Applications suggérées AC90 (BX)	Emballage
<b>PLAQUES PROTECTRICES</b>					
66-EP	Acier	1-3/8	3	Pour colombage en bois	Boîte de 50 unités
66M4					Coquille de 4 unités
66P25					Boîte de 25 unités
66-V2-RP					Sac de 5 unités
66RPS-80					Système Rack Pack de 80 unités
CI66-FPP		2-3/8	3-1/2	Pour forenze	
66-SS-EP		4-3/8	1-7/8	Pour colombage en acier	Boîte de 25 unités
BC66-T	Acier inoxydable	4-1/4	3/4	Pour colombage en bois	
CI66-XL			3-3/4		
CI66-XL-2			8-1/2		

L'article 12-516 (1) du CCE : Protection des câbles dans les installations dissimulées. Si un câble traverse des poteaux, des solives ou d'autres éléments de charpente, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d'au moins 32 mm du bord de la pièce; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l'endommagement mécanique.

N° de cat.	Alliage	Grosseur nominale (po)	Applications suggérées AC90 (BX)	Emballage
<b>MANCHONS ANTI COURT-CIRCUITS</b>				
ASB0-CP	Plastique	5/16	AC90 : 14/2; 14/3; 1/2	Sac de 35 unités
ASB1-V2-CP		3/8	AC90 : 14/4; 12/3; 6/1; 4/1	Sac de 35 unités
ASB234-CP		7/16 - 1/2 - 3/4	AC90 : #2 : 12/4; 10/2; 10/3; 2/1 #3 : 10/4; 8/2; 8/3; 1/1 #4 : 8/4; 6/2; 6/3; 4/2; 4/3; 6/4	Sac de : 22 unités x #2 4 unités x #3 4 unités x #4