





**DROIT**

- Étanche et antitraction
- Construction nylon
- Usage intérieur et extérieur

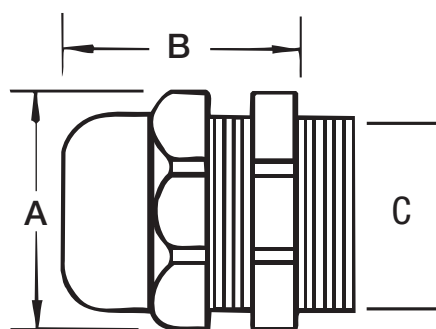

**COUDÉ À 90°**

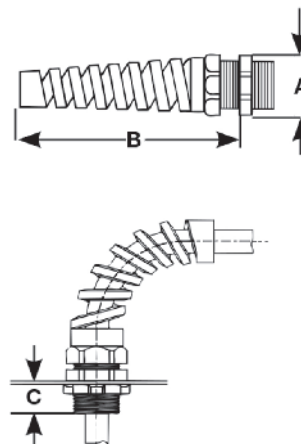

N° de cat.	Grosseur nominale (po)	Débouchure (po)	Diamètre sur gaine (po)		Diamètre de gorge (po)	Dimensions (po)			Emballage
			Min.	Max		A	B	C	
<b>RACCORDS DROITS « SKINTIGHT » POUR CORDONS (NYLON)</b>									
CISLR-9-03*	3/8	3/8	0,069	0,187	0,375	3/4	31/32	17/32	
CISL-9-03*			0,115	0,312					
CISLR-13-04	1/2	1/2	0,170	0,450	0,500	15/16	1-3/32	5/8	Coquille de 1 unité
SL13-04M1			0,230	0,546		1-1/16	1-7/32		
SL-13-04-V2-RP			0,250	0,485	0,600	1-9/32	1-11/32		
CISLR-21-04			0,450	0,709					
CISLR-21-04	3/4	3/4	0,250	0,485	0,667	1-5/16			
CISLR-21-06			0,450	0,709					
CISL-21-06									
<b>RACCORDS COUDÉS À 90° « SKINTIGHT » POUR CORDONS (NYLON)</b>									
CISLFR-9-03*	3/8	3/8	0,065	0,230	0,375	3/4	2-7/16	7/32	
CISLF-9-03*			0,105	0,315					
CISLFR-13-04	1/2	1/2	0,095	0,290	0,500	15/16	3-15/32	5/8	
CISLF-13-04			0,170	0,450					
CISLFR-21-06	3/4	3/4	0,250	0,490	0,667	1-5/16	4-17/32		
CISLF-21-06			0,435	0,705					

\* Reconnu UL