

Lave-vaisselle encastré de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: GDPH4515AD, GDPH4515AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 01/24

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Vitesses du moteur	Seule vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Orbite
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui
Couleur de la cuve	Encre de minuit
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Plastique
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi

Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Système de séchage	MaxBoost
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

Panier supérieur

Étagère à tasses	Non
Rabattable	Non
Hauteur de dégagement minimale	8 po
Poignées de grille	Non
Entretoise de rack	Oui
Type de grille	Réglable
Support pour verres à pied	Non

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

Cycles de lave-vaisselle

Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	5
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui

Grille inférieure

Rabattable	Non
Hauteur de dégagement maximale	13 po
Hauteur de dégagement minimale	11 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	3
Type de grille	Standard

Commandes

Couleur des commandes	Acier inoxydable
Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	2-6 Heures
Affichage numérique	Non
Verrouillage des commandes	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33.5 po
Hauteur maximale	35 po
Largeur	24 po
Profondeur	25 po
Profondeur avec porte ouverte	49.25 po

Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	4
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	10 A
Charge connectée à 120 V	1.2 kW
Tension nominale	120 V


Spécifications générales

Niveau sonore	52 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui

Schéma d'installation

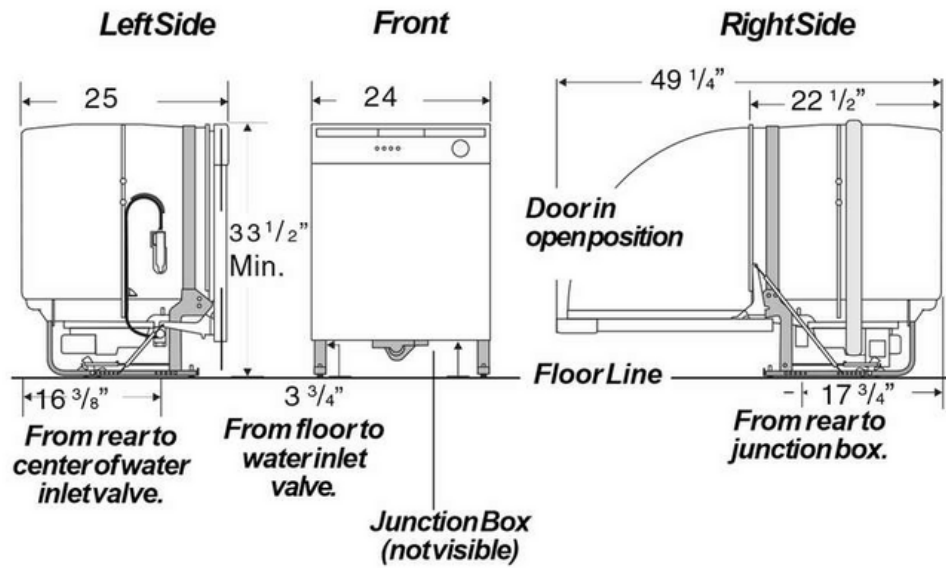

*DIMENSIONS DO NOT INCLUDE INSULATION

