


TN04

PORTAIL EN TUBE ROND DE 4 PI (48 X 1,625 PO), CONÇU
POUR UNE OUVERTURE DE 4 PI
BAS : UTILISER LA VIROLE À SOUDER (G-ELG) À 6,5 PO DU
BAS
HAUT : UTILISER LA VIROLE À BOULONNER (G-ELB) À 7,5 PO
DU HAUT
LOQUET DE BARRIÈRE À SOUDER (E-GL) SUR LA 3E BARRE À
PARTIR DU HAUT
CHAÎNE 3/16 PO (316ZP) DE GRADE 30, FINI PLAQUÉ ZINC,
LONGUEUR DE 3,3 PI
TUBE ROND DE 1,625 PO À PAROI DE 0,035
TUBE SUPÉRIEUR DE 132 PO
TUBE CENTRAL DE 41,5 PO

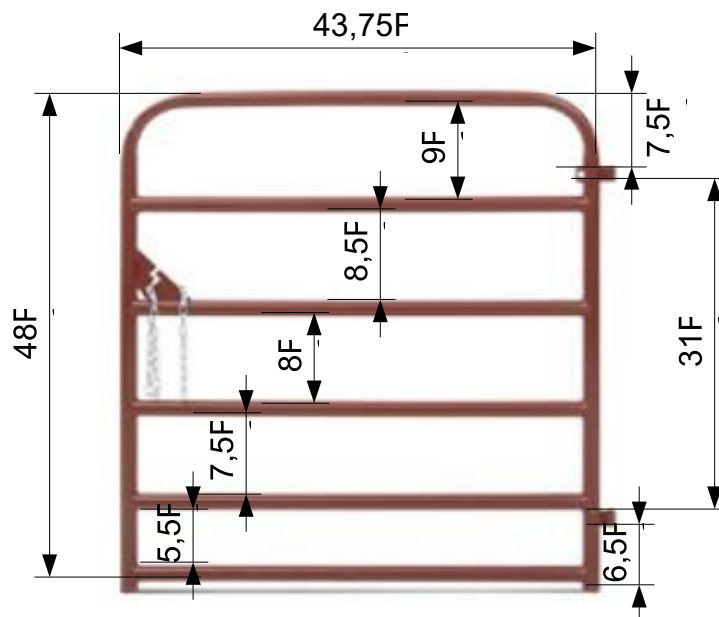

COMPOSANTES

N° 1 TUBE ROND DE 1,625 PO X 0,035	17 LB
N° 2 (G-ELG) VIROLE À SOUDER ECONO	1 UNITÉ
N° 3 (G-ELB) VIROLE À BOULONNER ECONO	1 UNITÉ
N° 4 (E-GL) LOQUETS DE PORTAIL ECONO	1 UNITÉ
N° 5 (BOLT516225) BOULON DE CARROSSERIE PLAQUÉ ZINC 5/16 X 2,25 PO	1 UNITÉ
N° 6 (BOLT516075) BOULON DE CARROSSERIE PLAQUÉ ZINC 5/16 X 75 PO	1 UNITÉ
N° 7 (NUTL516) ÉCROU HEXAGONAL À INSERT DE NYLON, GRADE 5, 5/16 PO	2 UNITÉS
N° 8 (316ZP) CHAÎNE PLAQUÉE ZINC DE GRADE 30 DE 3/16 PO	3,33 PI

DESSIN : VERSION 1.0 RÉVISÉE LE 26 NOV. 2018