

TN06

PORTAIL EN TUBE ROND DE 6 PI (48 X 1,625 PO), CONÇU POUR UNE OUVERTURE DE 6 PI

BAS : UTILISER LA VIROLE À SOUDER (G-ELG) À 6,5 PO DU BAS

HAUT : UTILISER LA VIROLE À BOULONNER (G-ELB) À 7,5 PO DU HAUT

LOQUET DE BARRIÈRE À SOUDER (E-GL) SUR LA 3E BARRE À PARTIR DU HAUT


CHAÎNE 3/16 PO (316ZP) DE GRADE 30, FINI PLAQUÉ ZINC, LONGUEUR DE 3,3 PI

RENFORT EN Z TOUT USAGE (G-EZB) #ZB21GAX6BR AVEC TROU DE 1 5/8 PO

TUBE ROND DE 1,625 PO À PAROI DE 0,035

TUBE SUPÉRIEUR DE 156 PO

TUBE CENTRAL DE 65,5 PO

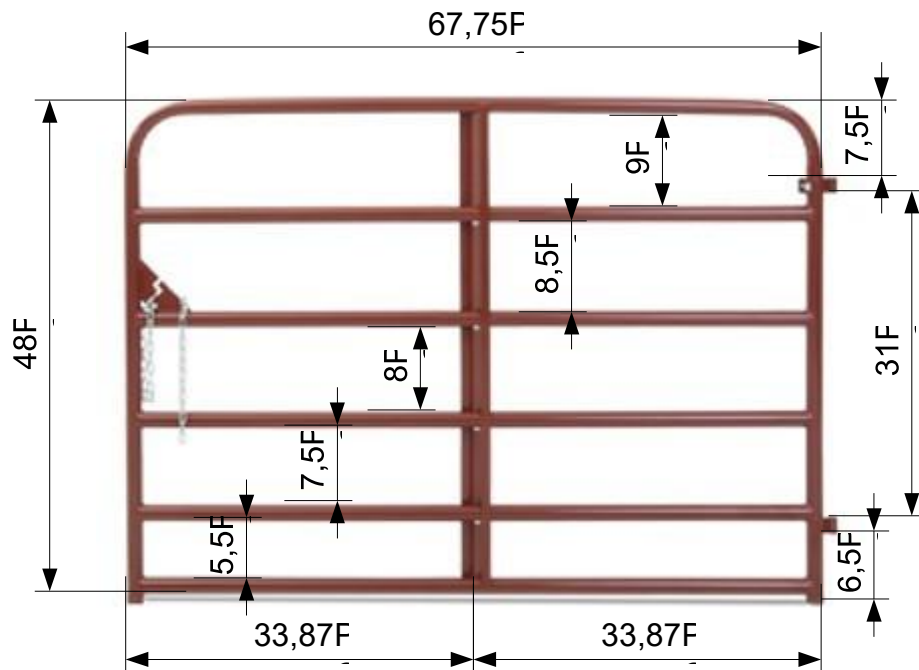

COMPOSANTES

N° 1 TUBE ROND DE 1,625 PO X 0,035

24 LB

N° 2 (G-ELG) VIROLE À SOUDER ECONO

1 UNITÉ

N° 3 (G-ELB) VIROLE À BOULONNER ECONO

1 UNITÉ

N° 4 (E-GL) LOQUETS DE PORTAIL ECONO	1 UNITÉ
N° 5 (G-EZB) RENFORT EN Z TOUT USAGE #ZB21GAX6BR AVEC TROU DE 1 5/8 PO	
1 UNITÉS	
N° 6 (BOLT516225) BOULON DE CARROSSERIE PLAQUÉ ZINC 5/16 X	
2,25 PO 1 UNITÉ	
N° 7 (BOLT516075) BOULON DE CARROSSERIE PLAQUÉ ZINC 5/16 X 75 PO	
1 UNITÉ	
N° 8 (NUTL516) ÉCROU HEXAGONAL À INSERT DE NYLON, GRADE 5, 5/16 PO	
2 UNITÉS	
N° 9 (316ZP) CHAÎNE PLAQUÉE ZINC DE GRADE 30 DE 3/16 PO	3,33 PI

DESSIN : VERSION 1.0 RÉVISÉE LE 26 NOV. 2018