


# SGH – SPIDER<sup>MC</sup>

## AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND

SPIDER<sup>MC</sup>

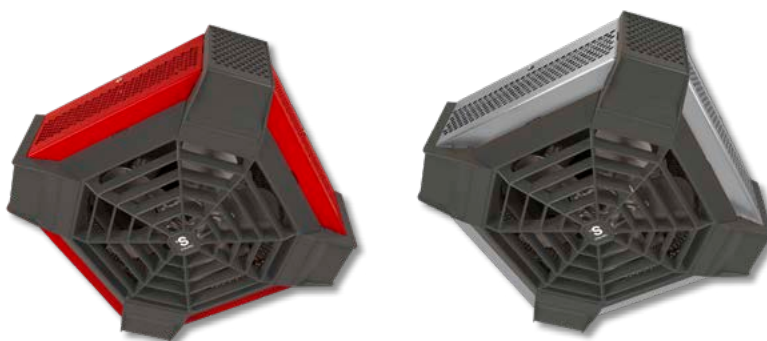

## LAISSEZ-VOUS CAPTIVER PAR SON CONFORT !

Cet aéroconvecteur de plafond sera la vedette de votre garage ! Le Spider combine performance optimale, chaleur instantanée et faible sonorité avec un design distinctif.

- **DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE ET DISTINCTIF**
- **CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES GARAGES RÉSIDENTIELS**
- **INSTALLATION AU PLAFOND**  
LIBÉRANT LES MURS ET L'ESPACE DE RANGEMENT

### COULEUR

- **standard:** rouge
- **fini luxueux:** acier inoxydable

### FINITION

- peinture à la poudre d'époxy polyester

### FABRICATION

- boîtier en acier satiné de calibre 22
- ventilateur de type hélicoïdal à faible niveau sonore
- protection thermique à réenclenchement automatique
- moteur fermé et lubrifié à vie

### ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

### CONTRÔLE

- thermostat mural (non compris)  
– l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée

### INSTALLATION

- sur la surface du plafond à l'aide d'un support de montage
- distance minimale des murs adjacents : 12 po (305 mm)
- distance minimale du plancher : 8 pi (2,4m)
- distance maximale du plancher : 10 pi (3 m)

### GARANTIE

- cinq ans

#### IDÉAL POUR :

garage, atelier

°**STELPRO**

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| PRODUIT          | PUISSANCE | TENSION | COULEUR          | ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE |    | POIDS |    |
|------------------|-----------|---------|------------------|--------------------------|----|-------|----|
| CODE             | WATTS     | VOLTS   |                  | °C                       | °F | KG    | LB |
| <b>SGH4002R</b>  | 4000/3000 | 240/208 | ROUGE            | 46                       | 83 | 4,5   | 10 |
| <b>SGH4002SS</b> | 4000/3000 | 240/208 | ACIER INOXYDABLE | 46                       | 83 | 4,5   | 10 |

## DESSINS TECHNIQUES

