
ADS-3350w



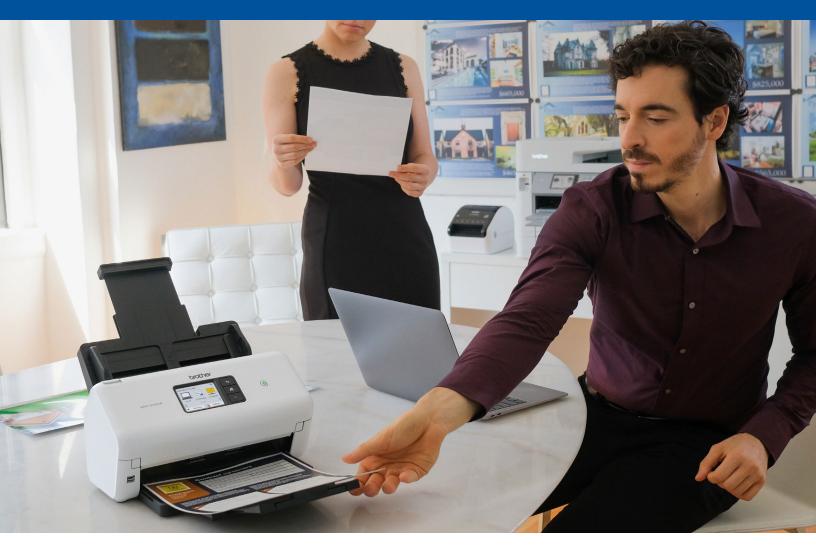

Numérisation rapide et de haute qualité pour les petits bureaux et les bureaux à domicile

Scanner de bureau haute vitesse

Le scanner de bureau haute vitesse sans fil ADS-3350w de Brother comprend un écran tactile couleur de 2,8 pouces, des vitesses de numérisation recto verso allant jusqu'à 40 ppm, un chargeur automatique de documents d'une capacité de 60 pages, des fonctions de sécurité avancées et diverses options de connectivité.

- Écran tactile couleur de 2,8 po
- Numérisation recto verso jusqu'à 40 ppm¹
- Numérisation vers les appareils mobiles⁴
- Chargeur automatique de documents de 60 pages⁵
- Fonctionnalités d'optimisation des images avancées
- Compatible avec différents systèmes d'exploitation
- Suite logicielle incluse⁶

ADS-3350w

Scanner de bureau haute vitesse



Caractéristiques du produit :

Fonctions de numérisation	
Type de scanner	Détecteur d'image à contact double, alimenté par feuilles
Vitesses de numérisation (max.)¹	Recto : Jusqu'à 40 ppm (monochrome/couleur) Recto verso : Jusqu'à 80 ipm (monochrome/couleur)
Résolution de numérisation	Résolution optique : Jusqu'à 600 ppp x 600 ppp Interpolée : Jusqu'à 1200 ppp x 1200 ppp
Capacités de numérisation	PC (image, courriel, ROC, fichier), dossier réseau, serveur de messagerie², SharePoint, FTP, SFTP, clé USB, flux de travail, lux de travail, services infonuagiques³, appareils mobiles⁴
Fonctionnalités avancées de numérisation	Réalignement automatique, format de numérisation automatique, rotation automatique de l'image, numérisation en continu, suppression de l'arrière-plan, suppression des pages vierges, amélioration des couleurs, suppression des bavures, numérisation automatique, numérisation 2 en 1, numérisation 1 en 2, suppression des trous perforés
Connectivité et compatibilité	
Interface standard	USB 3.0, Ethernet, sans fil
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Pilotes de numérisation inclus	TWAIN, WIA, SANE
Compatibilité des pilotes avec les systèmes d'exploitation	Windows, Mac®, Linux
Formats de fichiers pris en charge	PDF interrogeable, PDF sécurisé, PDF signé, PDF/A, PDF compressé, TIFF, multipage TIFF, JPEG, BMP, TEXT, Word, Excel, PowerPoint
Services infonuagiques ³	Google Drive ^{MC} , OneDrive, Dropbox
Compatibilité avec les appareils mobiles ⁴	AirPrint ^{MD} , Brother Mobile Connect
Sécurité	
Fonctions de sécurité	Verrouillage sécuritaire des fonctions, verrouillage des réglages, filtrage IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), fente de verrouillage
Gestion du papier	
Capacité du chargeur automatique de documents (max) ⁵	60 pages
Types de supports	Papier ordinaire, reçus et photos (utilisation du support de numérisation recommandée), cartes professionnelles, cartes laminées ou en plastique (y compris les cartes embossées), fiches
Grammage du support	11 à 53 lb
Épaisseur du support	0,08 mm à 0,28 mm (0,003 po x 0,01 po)
Épaisseur des cartes en plastique	Carte embossée : jusqu'à 1,32 mm (0,05 po) Sans embossage : jusqu'à 1,10 mm (0,04 po)
Format des documents (min/max)	2,0 po à 8,5 po (L), 2,0 po à 197 po (I)
Format des cartes de plastique	2,13 po (L) x 3,37 po (H)
Généralités	
Écran	Écran tactile couleur de 2,8 po
Raccourcis personnalisables	20
Logiciels inclus ⁶	Brother Mobile Connect pour iOS et Android ^{MC} Brother ScanEssentials pour Windows Brother iPrint&Scan (application de bureau) pour Windows et Mac ^{MD} Tungsten PaperPort ^{MC} 14SE avec ROC pour Windows Tungsten Power PDF v3 pour Windows
Cycle de fonctionnement quotidien maximal ⁷	Jusqu'à 6 000 feuilles
Garantie	Garantie limitée de 1 an

Accessoires et fournitures de remplacement:

PRK-A3001	Ensemble de rouleaux de remplacement
CS-A3301	Support de numérisation en option (ensemble de 2)

Autres renseignements:

Dimensions/poids de l'unité	11,7 po (L) x 8,5 po (P) x 7,5 po (H)/6,3 lb
Dimensions/poids de la boîte	15,4 po (L) x 9,6 po (P) x 12,6 po (H)/8,7 lb

Contenu de la boîte :

Brother ADS-3350w, câble d'interface USB 3.0, adaptateur c.a., Guide de démarrage rapide



Soutien « At Your Side » Garantie limitée d'un an et soutien technique en ligne, par clavardage en direct ou par téléphone gratuit pour toute la durée de vie de votre produit.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative en matière de protection de l'environnement est simple. Nous nous efforçons d'agir de manière responsable et respectueuse et d'avoir une incidence positive en contribuant à bâtir une société axée sur le développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.















- 2. Serveur de messagerie requis.
- 3. Connexion à Internet et compte avec le service souhaité requis.
 4. Connexion à un réseau sans fil requise.
 5. Capacité maximale basée sur l'utilisation de papier 20 lb.
- 6. Téléchargement gratuit possiblement requis.
- Nombre maximal de pages imprimées par jour pouvant être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits Brother semblables
 Pour maximiser la durée de vie du produit, il est préférable de choisir un scanner dont le cycle de fonctionnement excède vos besoins.