


## DCP-1612w

Copieur multifonction laser compact

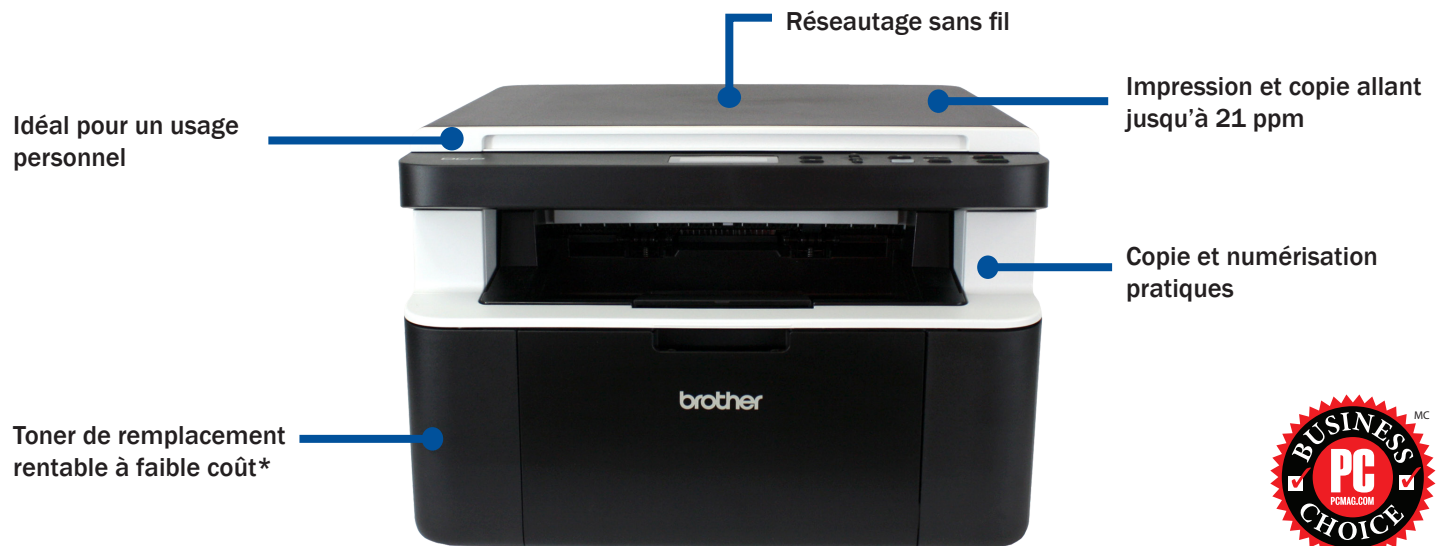

Imprimantes Brother  
Septembre 2013

### Principales fonctionnalités :

#### Impression et copie rapides

- Vous aide à augmenter votre productivité grâce à une vitesse d'impression monochrome allant jusqu'à 21 ppm

#### Réseautage sans fil

- Facile à configurer et à partager avec d'autres sur votre réseau sans fil ou à connecter localement via l'interface Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse)

#### Élégant et compact

- Convient pratiquement n'importe où

#### Résultats de qualité supérieure

- Imprimez des rapports, des feuilles de calcul et des documents d'allure professionnelle à une résolution allant jusqu'à 2400 x 600 ppp

#### Copie autonome

- Pas besoin d'ordinateur pour faire des copies. Copie de cartes d'identité et réduction/agrandissement de documents de 25 % à 400 % par tranches de 1 %

#### Vitre d'exposition pratique

- Pour la copie et la numérisation vers courriel, fichier et image, en toute facilité

#### Numérisation de qualité supérieure

- Avec une résolution allant jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp

#### Gestion pratique du papier

- Accepte jusqu'à 150 feuilles jusqu'au format Légal

#### Mode économie de toner

- Vous aide à économiser grâce au mode d'économie de toner pour vos documents d'affaires moins importants

#### Soutien remarquable

- Nous sommes des gens d'ici à vos côtés. Nous offrons le soutien gratuit pour la durée de vie de votre appareil, incluant de nombreuses options de soutien technique en ligne telles que vidéos, TWITTER, FACEBOOK et plus encore. Nous offrons également une garantie limitée de 1 an. Nous sommes à votre service à chaque instant

# DCP-1612w

 Copieur multifonction laser compact

## Caractéristiques du produit :

<b>Technologie d'impression</b>	Laser électrophotographique
<b>Écran ACL (type/taille)</b>	Écran ACL 2 lignes
<b>Format papier</b>	Jusqu'à 8,5 po x 14 po (Légal)
<b>Vitesse d'impression (maximum)</b>	Jusqu'à 21 ppm (Lettre)
<b>Résolution d'impression (maximum)</b>	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
<b>Mémoire (std/max)</b>	32 Mo / 32 Mo
<b>Capacité d'alimentation du papier (maximum)<sup>∞</sup></b>	Bac à papier d'une capacité de 150 feuilles
<b>Interfaces standards</b>	Sans fil 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse)
<b>Vitesse de copie (maximum)</b>	Jusqu'à 21 cpm (Lettre)
<b>Résolution de copie (maximum)</b>	600 x 600 ppp
<b>Réduction/agrandissement de copie</b>	25 % - 400 %, par tranches de 1 %
<b>Options de copie</b>	Tri, N-en-1, copie multiple/empilage (jusqu'à 99)
<b>Type de scanner</b>	Vitre d'exposition
<b>Taille de la vitre d'exposition</b>	8,5 po x 11 po (Lettre/A4)
<b>Résolution de numérisation (maximum)</b>	Optique : Jusqu'à 600 x 1200 ppp Interpolée : Jusqu'à 19200 x 19200 ppp
<b>Destinations de numérisation</b>	Fichier, image, courriel
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows® : XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1 / Windows Server® 2003 (32/64 bit) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x Linux
<b>Cycle de fonctionnement mensuel maximum<sup>°</sup></b>	Jusqu'à 10 000 pages
<b>Volume mensuel recommandé*</b>	Jusqu'à 250 x 1 800 pages
<b>Compatibilité avec appareils mobiles*</b>	Brother iPrint&Scan
<b>Garantie</b>	Garantie limitée de 1 an
<b>HOMOLOGUÉ ENERGY STAR</b>	Oui

## Fournitures et accessoires\* :

TN-1030	Toner à rendement standard (approx. 1000 pages) <sup>▼</sup>
DR-1030	Tambour (approx. 10 000 pages) <sup>^</sup>

## Autres renseignements :

<b>Code CUP</b>	012502639794
<b>Dimensions de l'unité</b>	385 L x 340 P x 255 H en mm
<b>Poids de l'unité</b>	7,2 kg
<b>Dimensions de la boîte</b>	481 L x 436 P x 406 H en mm
<b>Poids de la boîte</b>	9,0 kg

## Contenu de la boîte :

Brother DCP-1612w
Cartouche de toner de départ noir à haut rendement (700 pages) <sup>▼</sup>
DR-1030 Tambour (10 000 pages) <sup>^</sup>
Guide d'installation rapide
CD-ROM d'installation et de documentation
Cordon d'alimentation CA



\* Achat additionnel requis.

<sup>∞</sup> Capacité maximale basée sur l'utilisation de 20 lbs de papier.

<sup>°</sup> Nombre maximum de pages imprimées par mois qui peut être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits Brother similaires. Pour une durée de vie de l'imprimante maximale, il est préférable de choisir une imprimante avec un cycle de fonctionnement dépassant de loin vos besoins d'impression.

<sup>\*</sup> Nécessite une connexion à un réseau sans fil. Visitez le [www.brother.ca](http://www.brother.ca) pour connaître tous les détails, la disponibilité et la compatibilité avec les appareils mobiles.

<sup>■</sup> Nombre de pages imprimées recommandé par mois afin d'obtenir le meilleur rendement possible et de maximiser la durée de vie de l'imprimante. Les imprimantes sont conçues pour imprimer occasionnellement au-delà de cette quantité sans causer de dommages à l'appareil. Cependant, si vous imprimez régulièrement au-delà de cette quantité, cela pourrait avoir un impact négatif sur la qualité d'impression et la durée de vie de l'appareil. Il est toujours mieux de choisir une imprimante dont la capacité d'impression maximale est supérieure à vos besoins au cas où vos besoins en impression augmenteraient.

<sup>▼</sup> Rendement approximatif de la cartouche en conformité avec la norme ISO/IEC 19752 (Lettre/A4).

<sup>^</sup> Le rendement du tambour est approximatif et varie selon l'utilisation.