



Systeme pour niveler les carreaux de mur et de sol

Nivèle, aligne, espace et tient les carreaux pour une installation uniforme

CLIPS

Systeme en 2 parties (vendues séparément)

CALES

Pour les carreaux jusqu'à 13 mm d'épaisseur

PARTIE



NIVELER

La base plate permet aux carreaux de s'enfoncer dans le mortier, maximisant la couverture adhésive et veillant à ce que la surface du carreau soit régulière



TAILLES DE CARREAUX


Peut recevoir des carreaux jusqu'à 13 mm d'épaisseur

DESIGN

Les entailles de chaque côté du clip permettent de distribuer uniformément le mortier afin d'éliminer les vides potentiels

2 LARGEURS

Sépare les carreaux de 1.6 mm ou 3 mm de largeur et peut accommoder des espaceurs de largeur standard jusqu'à 6 mm

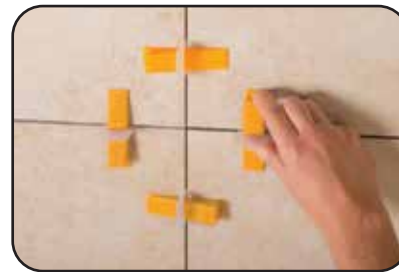

PARTIE




RETENIR

La cale large retient les carreaux solidement en place pendant que le mortier sèche

COÛT EFFICACE

Cales réutilisables de 22 mm de largeur

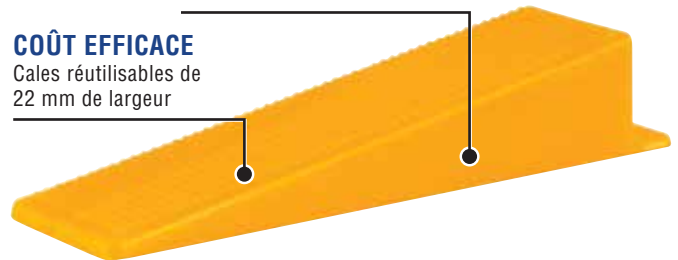

Le Systeme pour niveler les carreaux a été développé pour diminuer les erreurs coûteuses causées par des carreaux inégaux formants une irrégularité de surface lors d'installation haut de gamme. C'est un système idéal à utiliser avec de grands formats de carreaux, porcelaine, marbre et pierre et le design de la base plate est idéal pour installer les carreaux muraux. Ce système qui fait gagner du temps, ajuste la hauteur des carreaux et tient leurs bords uniformément pendant le procédé de séchage. Ce système est la méthode d'installation la plus efficace sur le marché pour éliminer les irrégularités de surface.

Le système de nivellement de carreaux est offert en 2 largeurs, 1,6 mm et 3 mm, et fournit des lignes de coulis étroites pour les carreaux jusqu'à 13 mm d'épaisseur. Utiliser les cales traditionnelles pour les joints jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

La marque qui représente l'excellence.

www.QEP.com

Siège social aux É.-U.
866 435 8665

Canada
800 840 9422

Europe/Moyen-Orient
0031 24 6485348

Australie
011 61 3 9797 1888

Nouvelle-Zélande
64 9 415 9700

Facile à installer et à retirer!



Glissez deux clips sous le carreau et dans le mortier plus ou moins à 51 mm de chaque extrémité.
Posez le 2ème carreau.



Glissez les cales réutilisables dans les clips afin de niveler, aligner, espacer et tenir les carreaux.



Une fois que le mortier sèche, taper les clips avec un marteau non-marquant, les cassant net aux points de rupture. Conservez les cales pour les utiliser ultérieurement.

Le Système pour Nivelier les Carreaux de Mur et de Sol doit être utilisé uniquement avec une truelle à dents carrées de 6 mm x 6 mm x 6 mm minimum pour appliquer le matériel de pose. Il est toujours recommandé d'enduire l'endos des carreaux


No d'article	Type	Quantité
99710Q	A 1.6 mm	100/sac (8/caisse)
99756Q	A 1.6 mm	2000 boîtes en vrac (28 boîtes/palette)
99718Q	A 3.2 mm	100/sac (8/caisse)
99719Q	A 3.2 mm	800 boîtes en vrac (60 boîtes/palette)
99715Q	B Cales	100/sac (8/caisse)
99757Q	Pinces PRO	(6/caisse)

100 A + 100 B	
Taille de Carreau	Couverture
400 x 400 mm	3.8 m ²
457 x 457 mm	5.2 m ²
610 x 610 mm	6.3 m ²

99757Q Pinces Pro



AJUSTABLE

S'ajuste facilement à différentes longueurs de cales

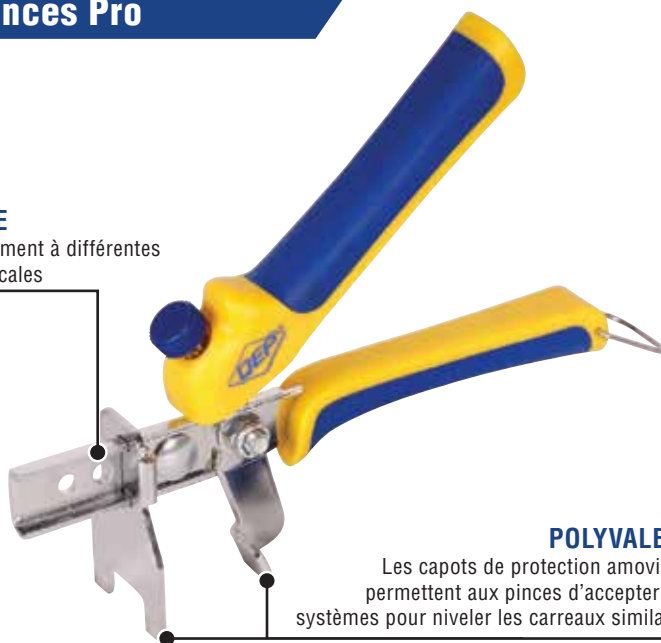

POLYVALENT

Les capots de protection amovibles permettent aux pinces d'accepter des systèmes pour niveler les carreaux similaires



- Vérifier que les cales sont chaque fois bien placées dans les clips à niveler (un à deux clics)
- Pour utiliser avec le système pour niveler les carreaux original, les clips plats et tous les systèmes pour niveler les carreaux similaires

E2419-11342

La marque qui représente l'excellence.

www.QEP.com

Siège social aux É.-U.
866 435 8665

Canada
800 840 9422

Europe/Moyen-Orient
0031 24 6485348

Australie
011 61 3 9797 1888

Nouvelle-Zélande
64 9 415 9700