

**CONCEALED TRAPWAY RIGHT HEIGHT®  
ELONGATED COMPLETE TOILET**

**715AA004**

- Vitreous china
- Meets definition for HET (High Efficiency Toilet)
- High efficiency (4.8 Lpf/1.28 gpf)
- Meets EPA WaterSense® criteria
- 305 mm (12") rough-in
- 16-1/2" rim height for accessible applications
- EverClean® surface inhibits the growth of stain- and odor-causing bacteria, mold, and mildew on the surface
- Features the Cadet® 3 Flushing System
- Elongated siphon action jetted bowl with smooth-sided, concealed trapway
- 2-1/16" fully glazed trapway
- Generous 9" x 8" water surface area
- PowerWash® rim scrubs bowl with pressurized water every flush
- Oversized 3" flush valve
- Features **No Tools Installation**. Everything needed for toilet installation is included and can be hand tightened
- Chrome-plated trip lever
- Includes top mounting, plastic, Slow Close EverClean seat and telescoping cover which conceals seat ring when closed
- 2 color-matched bolt hole covers
- 100% factory flush tested
- Wax ring gasket with closet bolts
- Lifetime warranty on chinaware, 5 year warranty on all mechanical parts, and 1 year warranty on seat



SEE REVERSE FOR ADDITIONAL ROUGHING-IN DIMENSIONS

**To Be Specified:**

- Color:  White
- Supply with stop:

**Nominal Dimensions:**

30-1/4" x 17-7/8" x 31"  
(768 x 454 x 787 mm)

Fixture, toilet seat, wax ring, and bowl bolts only.  
Supply by others

**Compliance Certifications -**

**Meets or Exceeds the Following Specifications:**

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 for Vitreous China Fixtures
- US EPA WaterSense® Specification for HET's




MEETS THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT GUIDELINES AND ICC ANSI A117.1 REQUIREMENTS FOR ACCESSIBLE AND USABLE BUILDING FACILITIES-CHECK LOCAL CODES.



**DÉCOR CONCEALED TRAPWAY  
RIGHT HEIGHT® ELONGATED COMPLETE TOILET**  
VITREOUS CHINA

 BARRIER FREE

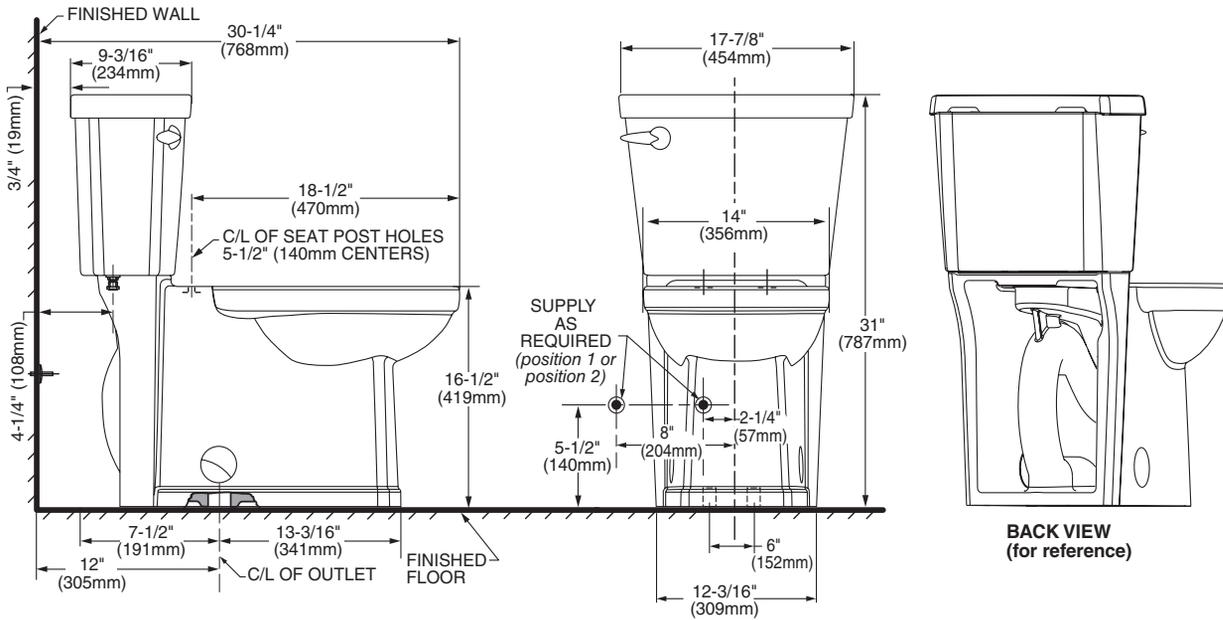

**IMPORTANT:** Water supply on the wall is required at 2-1/4" or 8" from centerline of the toilet (see rough-in). First suggested position is hidden behind the toilet. The geometry of the toilet gives space for this installation. The second suggested position is next to the toilet. Between these two positions, the space for the supply between wall and toilet is limited to 4-1/2". In this case, check your supply and hose dimensions.

**NOTES:**

THIS TOILET IS DESIGNED TO ROUGH-IN AT A MINIMUM DIMENSION OF 305MM (12") FROM FINISHED WALL TO C/L OF OUTLET.  
SUPPLY NOT INCLUDED WITH FIXTURE AND MUST BE ORDERED SEPARATELY.  
\* DIMENSION SHOWN FOR LOCATION OF SUPPLY IS SUGGESTED.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ANSI Standard A112.19.2. These measurements are subject to change or cancellation. No responsibility is assumed for use of superseded or voided pages.

**TOILETTE COMPLÈTE ALLONGÉE HAUTEUR IDÉALE<sup>MD</sup>  
À JAMBE DE SIPHON DISSIMULÉE**

**□ 715AA004**

- Porcelaine vitrifiée
- Respecte la définition de THE (toilette à haute efficacité)
- Toilette à efficacité supérieure (4,8 lpc/1,28 gpc)
- Satisfait les critères de certification WaterSense<sup>MD</sup> de l'EPA
- Installation brute à 305 mm (12 po)
- Rebord à 16-1/2 po du sol pour un accès facile
- Surface EverClean<sup>MD</sup> qui freine la prolifération des bactéries, de la moisissure et du mildiou qui causent taches et odeurs.
- Dotée du système de chasse Cadet<sup>MD</sup> 3
- Cuvette allongée à action siphonique avec jambe de siphon dissimulée aux parois lisses
- Jambe de siphon de 2-1/16 po entièrement vernissée
- Grande surface d'eau de 9 po x 8 po
- Nettoyage de la cuvette à l'eau sous pression à chaque chasse avec le rebord PowerWash<sup>MD</sup>
- Robinet de chasse surdimensionné de 3 po
- **Aucun outil nécessaire.** Tout ce dont vous avez besoin pour installer la toilette est compris et peut être serré à la main.
- Levier de déclenchement chromé
- Comprend un siège en plastique EverClean à installation par le dessus et à fermeture lente doté d'un couvercle télescopique qui dissimule le siège lorsqu'il est rabaisé
- 2 cache-boulons assortis
- Chasse intégralement testée en usine
- Anneau de cire avec boulons de plancher
- Garantie à vie pour la porcelaine, garantie de cinq ans pour toutes les pièces mécaniques et garantie d'un an pour le siège.



VOIR LES DIMENSIONS BRUTES AU VERSO

**À préciser :**

- Couleur : □ Blanc
- Alimentation avec robinet d'arrêt :

**Dimensions nominales :**

30-1/4 po x 17-7/8 po x 31 po  
(768 mm x 454 mm x 787 mm)

Seuls la toilette, le siège de toilette, l'anneau de cire et les boulons de fixation de la cuvette sont inclus. Alimentation vendue séparément.

**Certifications de conformité –**

**Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :**

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 pour les appareils en porcelaine vitrifiée
- WaterSense<sup>MD</sup> de l'EPA des États-Unis pour les THE



CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DE LA LOI ÉTATSUNIENNE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) ET AUX EXIGENCES DE LA NORME ICC/ANSI A117.1 SUR L'ACCESSIBILITÉ ET L'UTILISATION DES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS – VÉRIFIEZ LES CODES LOCAUX.



