

Toilette à devant arrondi Reliant® à hauteur standard avec siège

PORCELAINE VITRIFIÉE

Toilette à devant arrondi Reliant® à hauteur standard avec siège

☐ 726DA101

- Toilette Reliant avec chasse optimale d'American Standard
- · Porcelaine vitrifiée
- Toilette à haute efficacité (THE), consommation très faible (4,8 l/chasse ou 1,28 gal/chasse), utilise 20 % moins d'eau et est conforme aux critères EPA WaterSense®
- Bord à une hauteur de 38,10 cm (15 po)
- Plomberie brute de 305 mm (12 po)
- Cuvette à devant arrondi avec action de siphonnage et jet directement alimenté Rebord PowerWash® qui frotte la cuvette à chaque chasse
- Siphon de 5,08 cm (2 po) entièrement émaillé avec robinet de chasse de 7,62 cm (3 po)
- Barrage sanitaire sur la cuvette avec stabilisation du réservoir en trois points
- Comprend le levier de déclenchement avec fini chromé
- Comprend un siège à fermeture lente, les boulons de fixation, un anneau d'étanchéité en cire et des cache-trous de la même couleur que la cuvette
- Garantie à vie sur la porcelaine vitrifiée, garantie de 2 ans sur toutes les pièces mécaniques et garantie d'un an sur le siège

Dimensions nominales:

706 mm x 456 mm x 722 mm (27 13/16 x 17 15/16 x 28 7/16 po)


Ligne d'alimentation vendue séparément

Certificats de conformité – Respecte ou dépasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 pour les appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée
- Spécification US EPA WaterSense® pour les THE

À spécifier : ☐ Couleur : ☐ Blanc ☐ Tuyau d'alimentation avec robinet :



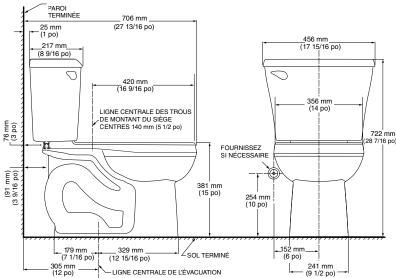

REMARQUES:

Cette combinaison est conçue avec une plomberie brute nécessitant une distance minimale de 305 mm (12 po) entre la paroi finie et la ligne centrale (LIGNE CENTRALE) de l'évacuation.

* Les dimensions indiquées pour la position de l'alimentation sont des suggestions. Le tuyau d'alimentation n'est pas compris avec cet appareil sanitaire et doit être commandé séparément.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent être modifiées ou annulées.

Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.



CERTIFIÉ EPA WATERSENSE

American Standard®, le logo American Standard et tous les noms de produits associés sont détenus en exclusivité par AS America, Inc., et sont des marques déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2023 AS America Inc. Tous droits réservés.